G | I | F

GIF GmbH
Am Reutgraben 9
D-76275 Ettlingen

Tel.: 07243 / 59 83 7
Fax : 07243 / 59 83 97
E-mail: mail@gif-ettlingen.de

Geotechnisches Ingenieurbüro
Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm

ETIBS®- Optischer Bohrlochscanner

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P05-Lif-BK-0019
Ort: Lichtenfels
Auftragsnummer: e-3679

Erkundungsobjekt

Rhein-Main-Link, PFA HE1

Teufenmaßstab 1:50

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten
Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	10.02.2026	Bohrlochdurchmesser:	131 mm
Bohrteufe:	20.60 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	5.28 m - 20.20 m (14.92 m)	Quelldatei:	Lif0019.blk
Verrohrung bis:	5.30 m	Messingenieur:	Hr. Üsztöke
Wasserstand:	4.80 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bezugsystem : Untere Halbkugel

Tiefenskala [m]

Bohrlochabwicklung — N O S W N

Trennflächen - abwicklung — N O S W N
schwarz : Schichtung, Schieferung
blau : Schräg-schichtung
magenta : Klüfte
grün : Klüfte nur z.T. erkennbar

Fall - richtung / Fall - winkel — 0 90

Polpunktdiagramm (Polarprojektion; winkeltreu)

Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen
Klassengröße : 20°

Klassengrenze (Kreisradius) :75%	Klassengrenze (Kreisradius) : 6%
Anzahl : schwarz / blau	Anzahl : magenta / grün
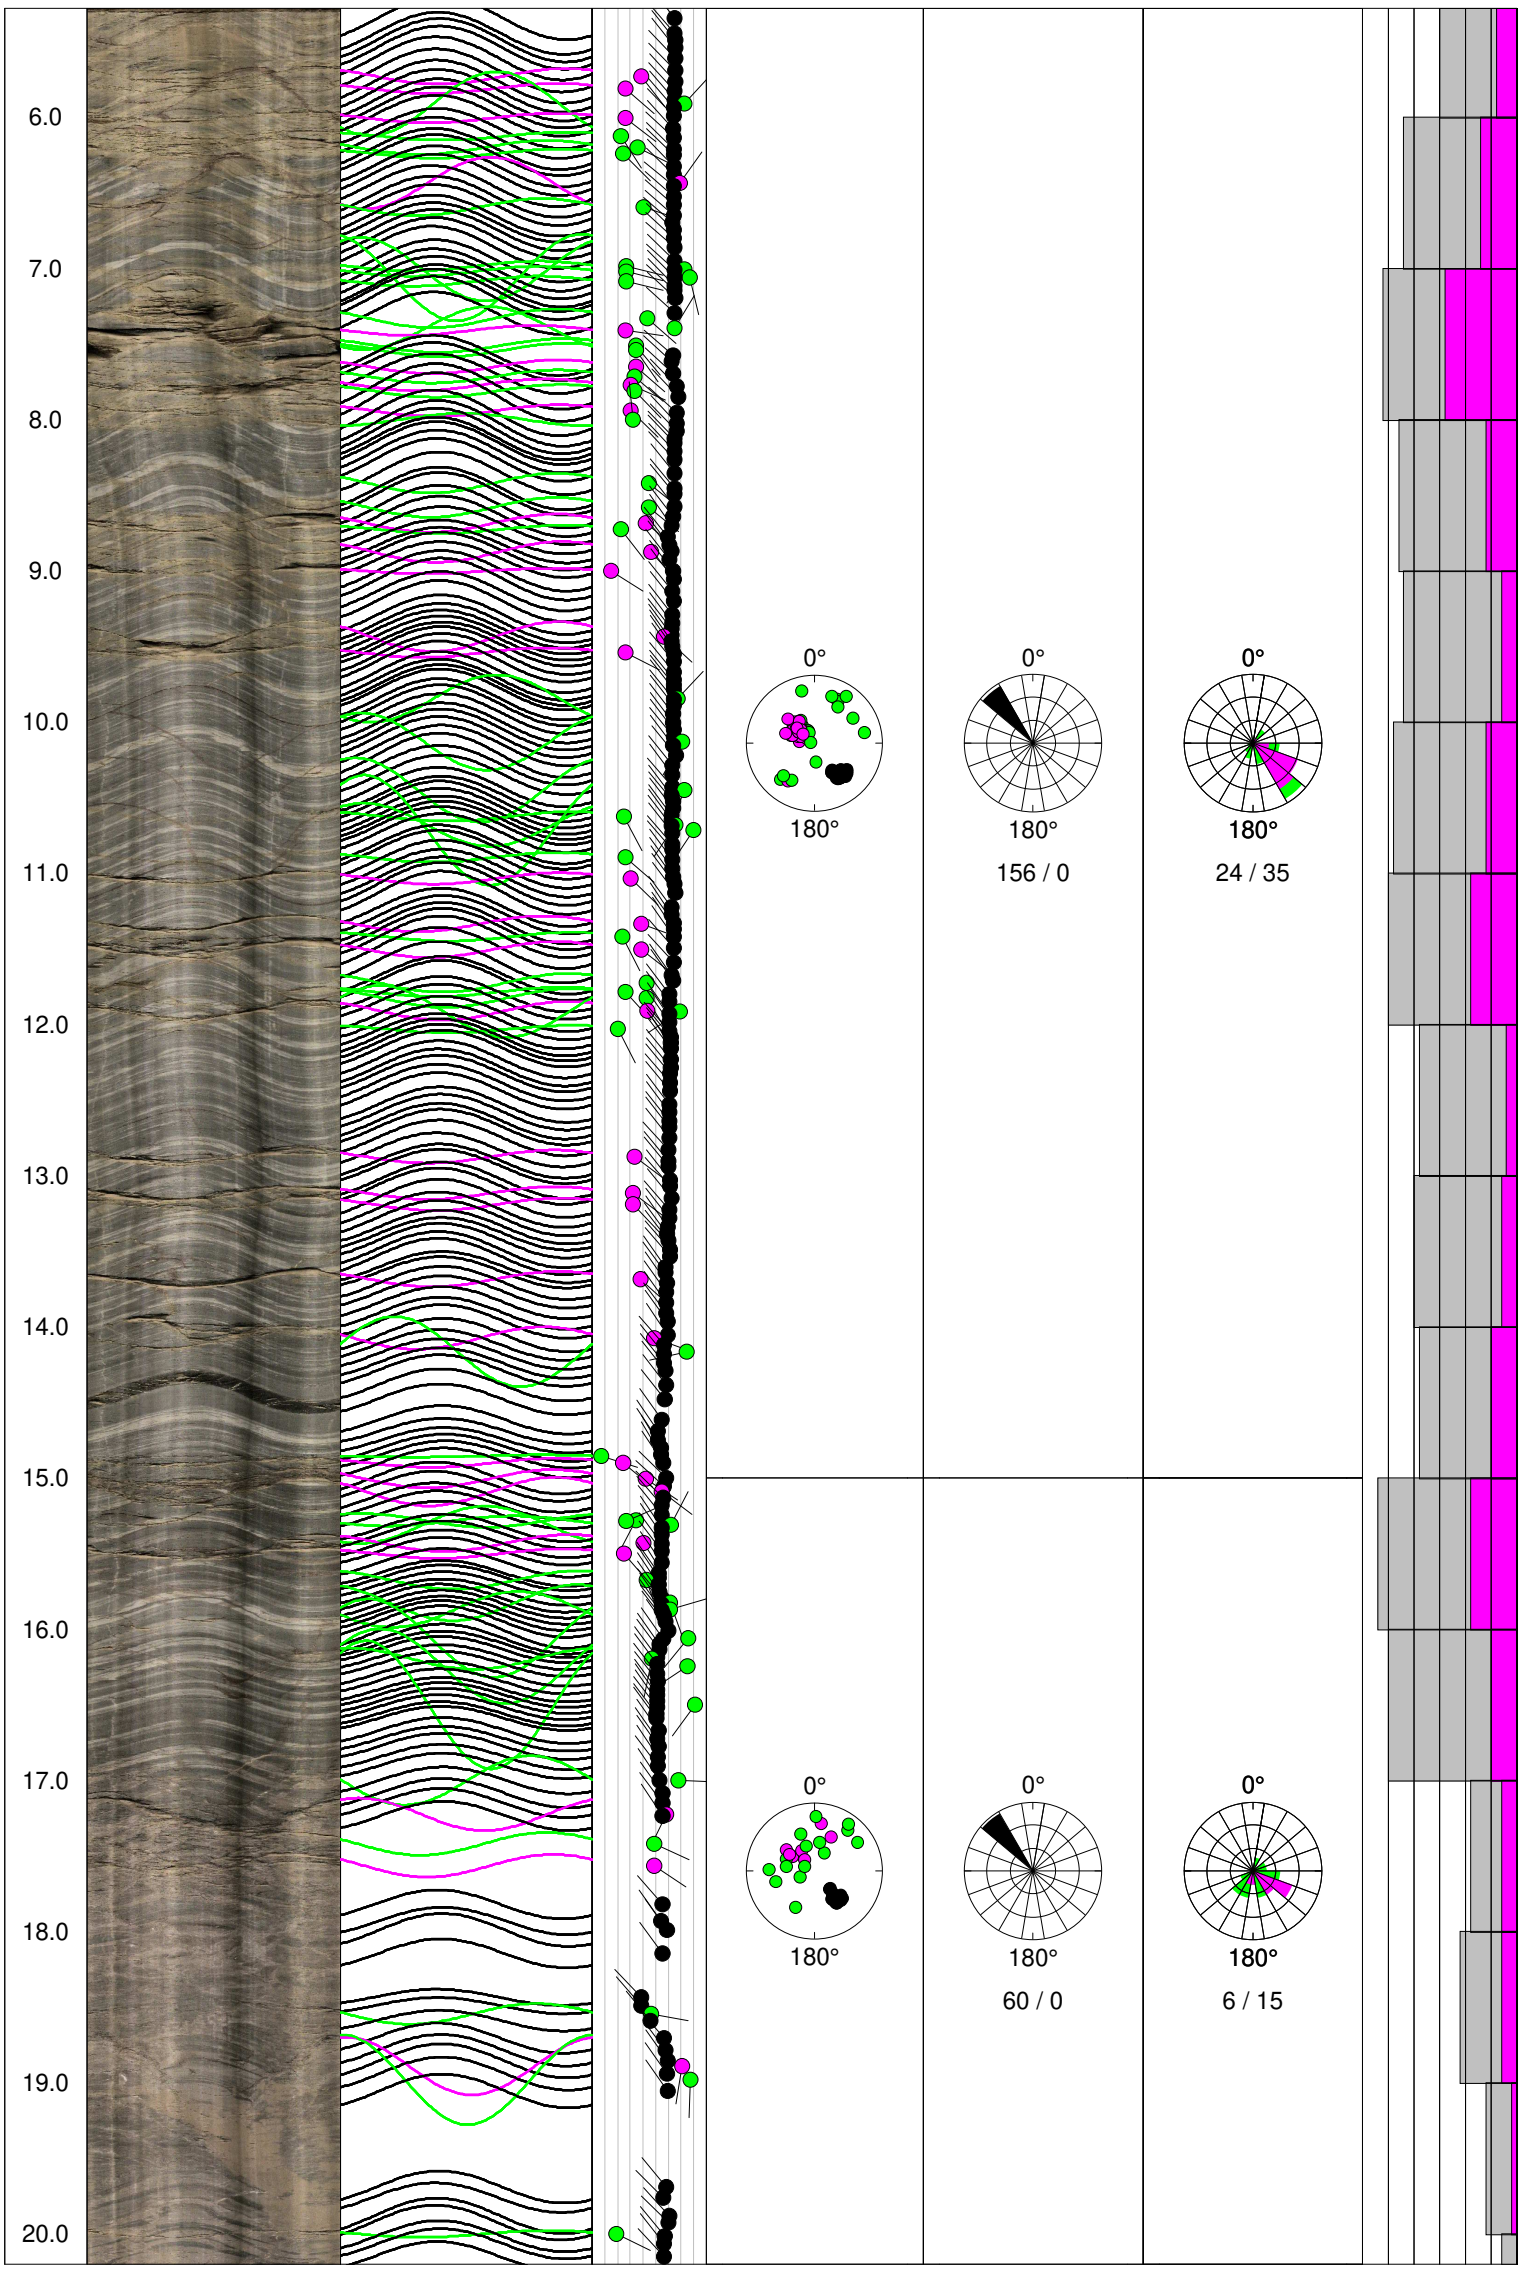
Trennflächen pro lfdm — 30 0
magenta : alle Klüfte
grau : alle Trennfl.