




Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		Erkundungsobjekt Rhein-Main-Link, PFA HE2	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P06-Wel-BK-0430 Ort: Weimar (Lahn) Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	

Messdatum:	27.08.26	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	20.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	10.36 m - 19.73 m (9.37 m)	Quelldatei:	Wel0430.blk / Wel0430.log
Verrohrung bis:	10.38 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	14.54 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster


Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 10.36 m - 16.50 m (6.14 m) Messintervall ABF: 16.50 m - 19.73 m (3.23 m)	
Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung blau - Schrägschichtung magenta - Klüfte grün - Klüfte nur z. T. erkennbar	

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		

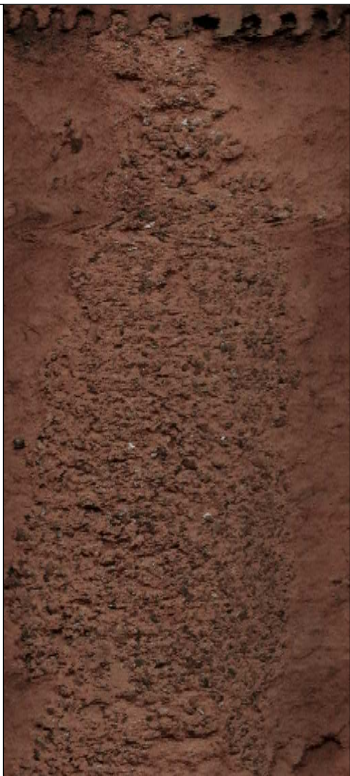	10.4			Übergang der Bohrkronen in das Festgestein
	10.6			
	10.8			
	11.0			
	11.2			




11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.2

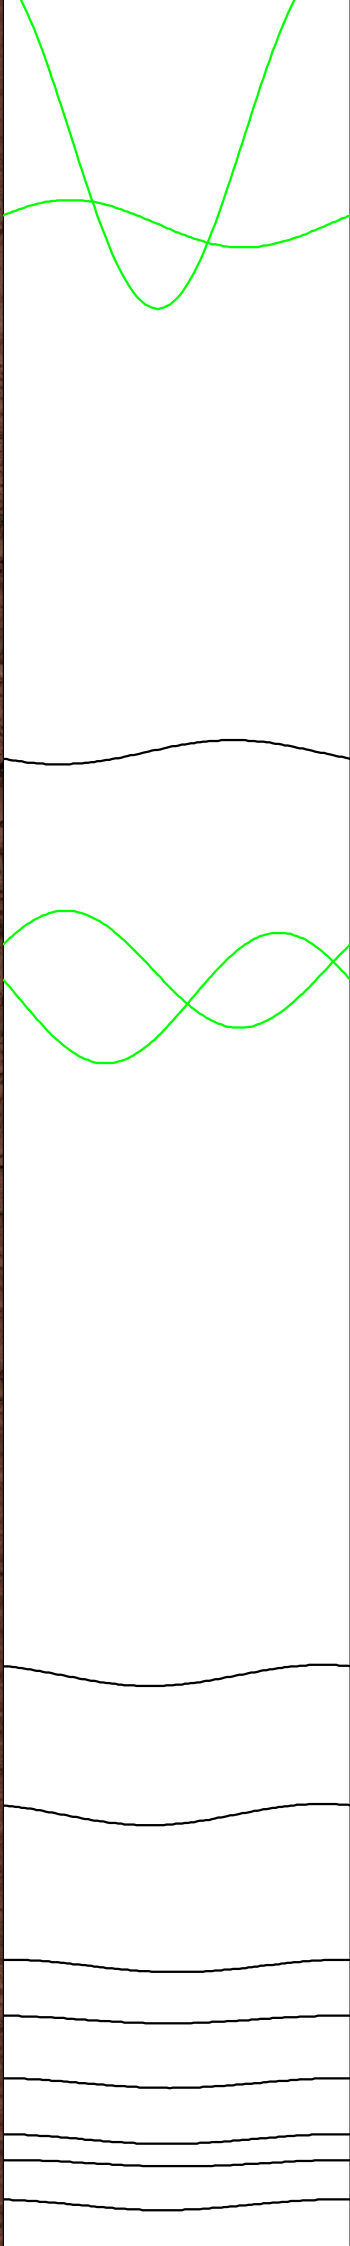

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13



14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2

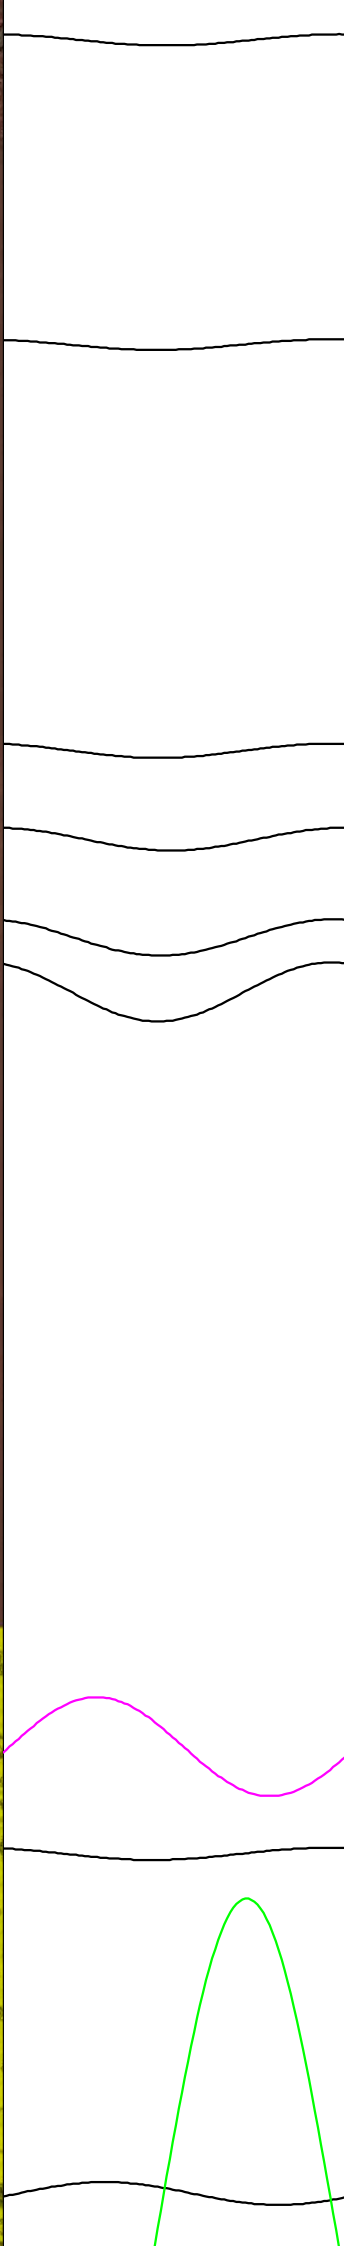

14
15
16
17
18
19
20
21
22
24

Wasserspiegel

Wechsel vom optischen
auf akustischen
Bohrlochscanner wegen
Wassertrübe

